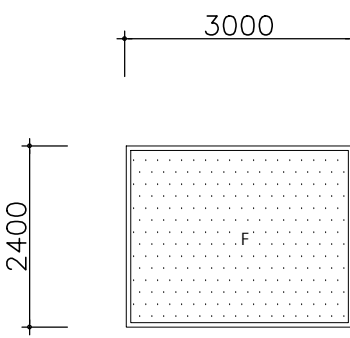
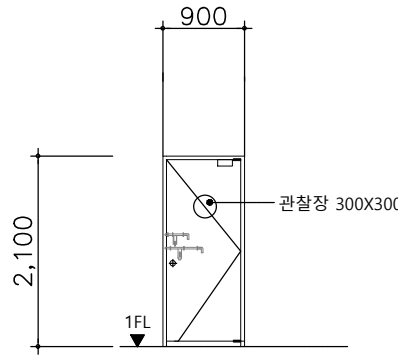
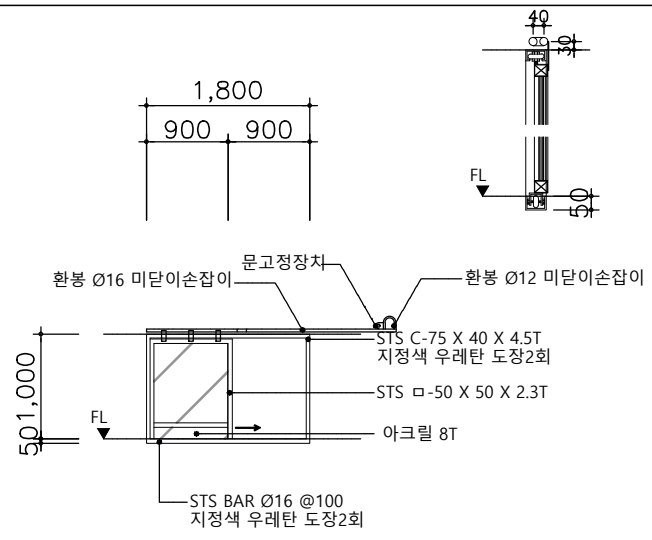



부 호	AW01		SD01		SD02	
						
문 틀	60x135 알루미늄 단열바 /불소수지 코팅		STS 45*100*2.3T / 지정색 우레탄 도장 2회		STS 50 X 50 x 2.3T /지정색 우레탄 도장 2회	
유리 및 마감	THK25.52 투명접합유리/조류충돌방지 (FEATHER FRIENDLY DIY TAPE/DOT TYPE)		관찰창 / (Ø300원형Acryl 창)		아크릴 8T	
부속철물	부속철물 일식		부속철물 일식 / 버드스크린 설치		일식	
위치 및 개소	사육장 관람창	2개소	먹이준비실 / 다용도실	2개소	기존 수달사 이동통로 양측단	2개소
부 호						
형 태						
문 틀						
유리 및 마감						
부속철물						
위치 및 개소						

 도어 및 창호 입면 상세도

- NOTE
- 각 출입문의 시건장치는 3중 (Triple lock)으로 적용할 것
 - 지정색 우레탄 도장 전 공정
 - 에폭시 프라이머 적용할 것

△			
△			
△			
△			
△			
△			

REV NO.	REV DESCRIPTION	DATE	REV BY
DRAWING TITLE			
도어,창호 입면 상세			
DRAWN BY		APPROVED BY	
이정미		이정미	
CHECKED BY			
이정미			
DATE		SCALE	
DRAWING NO.		SHEET NO.	
A - 016			