

규격서

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
1	NOVOFLEX EOS-RESTRO	개	1

A.특징

- 1.모든 캐논 EOS 바디에 적합합니다.
- 2.더 높은 배율의 주름으로도 사용할 수 있습니다.
- 3.전문 매크로 나 벨로우즈 렌즈의 사용을 필요로 하지 않는다.
- 4.어댑터는 옵션 스테핑 링에 의해 다른 렌즈 크기로 변환 할 수 있습니다

B.규격

크기 : 75mm (2.95 ")

무게 : 160g (0.35 파운드)

최대 확장 : 550mm (21.65 ")



C.비고

보증기간은 1년.

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
2	NOVOFLEX RESTRO 58/62ADPTRER	개	1

A.특징

이 어댑터 링 에서 Novoflex는 EOS 레트로 역방향 렌즈 어댑터와 함께 사용하기 위한 62mm 전면 필터 나사 부착 렌즈를 적용하기 위해 사용된다. EOS Retro는 처음에는 58mm 나사산 렌즈를 장착 할 수 있도록 장착되어 있습니다.

B.규격

포장 무게 0.1 파운드

박스 치수 (LxWxH) 3.7 x 3.7 x 1.5 “



C.특징

보증기간은 1년.

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
3	NOVOFLEX RESRO 58/67ADAPTER	개	1

A.특징

이 어댑터 링 에서 Novoflex는 EOS 레트로 역방향 렌즈 어댑터와 함께 사용하기 위한 67mm 전면 필터 나사 부착 렌즈를 적용하기 위해 사용된다. EOS Retro는 처음에는 58mm 나사산 렌즈를 장착 할 수 있도록 장착되어 있습니다.

B.규격

포장 무게 0.15 파운드

박스 치수 (LxWxH) 3.7 x 3.7 x 1.5 “



C.비고

보증기간은 1년.

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
4	NOVOFLEX RESRO 58/72ADAPTER	개	1

A.특징

이 어댑터 링 에서 Novoflex는 EOS 레트로 역방향 렌즈 어댑터와 함께 사용하기 위한 72mm 전면 필터 나사 부착 렌즈를 적용하기 위해 사용된다. EOS Retro는 처음에는 58mm 나사산 렌즈를 장착 할 수 있도록 장착되어 있습니다.

B.규격

포장 무게 0.2 파운드

박스 치수 (LxWxH) 3.7 x 3.7 x 1.5 "



C.특징

보증기간은 1년으로 한다.

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
5	NOVOFLEX RESRO 58/77ADAPTER	개	1

A.특징

이 어댑터 링 에서 Novoflex는 EOS 레트로 역방향 렌즈 어댑터와 함께 사용하기 위한 77mm 전면 필터 나사 부착 렌즈를 적용하기 위해 사용된다. EOS Retro는 처음에는 58mm 나사산 렌즈를 장착 할 수 있도록 장착되어 있습니다.

B.규격

포장 무게 0.3 파운드

박스 치수 (LxWxH) 3.7 x 3.7 x 1.5 “



C.비고

보증기간은 1년.

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
6	NOVOFLEX BALPRO-1	개	1

A.특징

범용 벨로우즈 유닛 인 Novoflex 의 BALPRO 1 Universal Bellows 는 6x7 cm 이하의 대부분의 중형 카메라 (초점 평면 셔터에만 해당)와 대부분의 35mm 시스템 카메라 (디지털 OR 필름)를 사용할 수 있습니다.(CASTEL Q는 포함하지 않음)

B.규격

치수 4.5 x 6.0 x 8.0 "(11.4 x 15.2 x 20.3 cm) WxHxD

무게 1.70lb (772g) [렌즈 또는 CASTEL Q 제외]



C.비고

보증기간은 1년.

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
7	NOVOFLEX CASTEL Q	개	1


A.특징

듀얼 기어링과 Q = Base Arca-Swiss 타입의 빠른 릴리즈 시스템이 통합 된 Novoflex Castel-Q Focusing Rack 은 모든 매크로 사진작가에게 매우 중요한 도구 입니다. 5.5 "의 움직임이 가능하며 전체 어셈블리는 기존 삼각대 헤드 또는 Arca-Swiss 호환 퀵 릴리스 클램프 (Arca-Swiss, Foba, NPC, Gitzo 및 기타 제조) 에 부착 할 수 있습니다 .

B.규격

크기 (LxWxH) 7.9 x 3.9 x 1.3 "(200 x 100 x 33mm)

무게 15.9 oz (450 g)

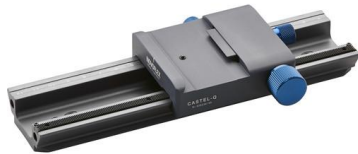

C.비고

보증기간은 1년.

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
8	ADAPTER EOS/UNI	개	1

A.특징

Castbal T / S 우는 소리에 캐논 EOS 카메라 용 어댑터 에서 Novoflex는 캐논 EOS 카메라에 벨로우즈에 부착하여 CASTBAL T / S에 장착 할 수 있습니다. 카메라가 벨 로즈 및 호환 렌즈 (별매 품)에 부착 된 벨 로즈에 부착 된 상태에서 Canon EOS 카메라를 완전 자동 벨로우즈로 사용하여 정확한 매크로 및 틸트 / 시프트 기능을 사용할 수 있습니다. Novoflex EOS 역방향 어댑터를 통한 전체 TTL 조리개 제어를 위해서는 EOS / UNI 및 UNI / EOS 어댑터가 모두 필요합니다.

B.규격

포장 무게 0.15 파운드

박스 치수 (LxWxH) 2.835 x 2.756 x 1.102 "



C.비고

보증기간은 1년.

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
9	ADAPTER UNI/EOS	개	1

A.특징

Castbal T / S 우는 소리에 캐논 EOS 카메라 용 어댑터 에서 Novoflex는 캐논 EOS 카메라 몸이 벨로우즈 부착 CASTBAL T / S에 장착 할 수 있습니다. 카메라가 벨 로즈 및 호환 렌즈 (별매 품)에 부착 된 벨 로즈에 부착 된 상태에서 Canon EOS 카메라를 완전 자동 벨로우즈로 사용하여 정확한 매크로 및 틸트 / 시프트 기능을 사용할 수 있습니다. Novoflex EOS 역방향 어댑터를 통한 전체 TTL 조리개 제어를 위해서는 EOS / UNI 및 UNI / EOS 어댑터가 모두 필요합니다.

B,규격 포장 무게

포장 무게 0.15 파운드 박스 치수 (LxWxH) 2.835 x 2.756 x 1.102 "



c.비고

보증기간은 1년.

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
10	ADAPTER AUNI	개	1

A.특징

Castbal T / S 벨로우에 Novoflex A-장착 용 어댑터로부터 Novoflex는 Novoflex A-장착 링은 Castbal 틸트 시프트 시스템에서 사용하기 위한 Castbal 틸트 시프트 벨로우에 부착 될 수 있다. 특정 A 마운트 링은 DSLR 및 미러리스 카메라를 선택하도록 연결되어 Castbal T / S 시스템과 함께 사용할 때 DSLR 및 미러리스 카메라가 매크로 및 틸트 쉬프트 기능을 향상시킵니다.

B,규격



c.비고

보증기간은 1년.

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
11	ADAPTER NIKON 1 SET(4PCS)	개	1

A.특징

Novoflex Universal Bellows 시스템과 함께 모든 Nikon F 마운트 카메라의 사용을 허용합니다. Castbal T / S 벨로에 Novoflex A-장착 용 어댑터로부터 Novoflex는 Novoflex A-장착 링은 Castbal 틸트 시프트 시스템에서 사용하기위한 Castbal 틸트 시프트 벨로우에 부착 될 수있다. 특정 A 마운트 링은 DSLR 및 미러리스 카메라를 선택하도록 연결되어 Castbal T / S 시스템과 함께 사용할 때 DSLR 및 미러리스 카메라가 매크로 및 틸트 쉬프트 기능을 향상시킵니다.

B.규격



NIKON1A



AUNI



UNILEI



LEIOM

c.비고

보증기간은 1년.

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
12	ADAPTER CANA AF	개	1

A.특징

Novoflex Universal Bellows 시스템과 함께 Canon EOS 카메라를 사용할 수 있습니다. Novoflex의 EOS 레트로 어댑터 및 어댑터 링 EOS-UNI와 결합하면 몸과 렌즈 사이의 기능 전달이 유지됩니다.

B.규격

포장 무게 0.12 파운드

박스 치수 (LxWxH) 2.5 x 2.5 x 1.3 "



c.비고

보증기간은 1년.

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
13	ADAPTER APRO/for BAL & CAS	개	1

A.특징

Balpro-1 어댑터 링에 Novoflex APRO APRO의 35mm 카메라 35mm 카메라 브랜드 별 어댑터 링 (예 : CANA-AF, 니카, PENTA 등)을 허용하도록 Balpro-1이 가능하게 필요한 어댑터입니다. 카메라 어댑터 링이 필요합니다.

B,규격

포장 무게 0.3 파운드

박스 치수 (LxWxH) 3.75 x 3.75 x 1.5 "



c.비고

보증기간은 1년.

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
14	ADAPTER PROMIK/for BAL & CAS	개	1

A.특징

이와 BALPRO 1 또는 T / S 벨로우즈에 RMS 스레드 현미경 렌즈 마운트 어댑터에서 Novoflex . 호환성을 보장하기 위해 DIN 58 888로 분류되며 사용자에게 범용 벨로우즈 시스템을 사용한 독창적 인 촬영을 위한 또 다른 수단을 제공합니다.

B.규격

포장 무게 0.2 파운드

박스 치수 (LxWxH) 4.8 x 4.6 x 2.2 “



c.비고

보증기간은 1년.

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
15	MINIPOD	개	1

A.특징

이것은 각각의 다리가 설정 될 수 있는 개별적으로 가변 가능한 각도 에 의해 달성된다 . 30 ° , 60 ° 및 90 °의 각도로 프리셋 위치를 설정하면 특히 매우 낮은 수준에서 작업 할 때 사용자가 Minipod의 위치를 어떤 지형에도 완벽하게 조정할 수 있습니다. 틸트 용량은 최대 135 °입니다.

Minipod는 최대 10kg (22lb) 무게의 장비를 편안하게 지원할 수 있습니다 . 강력한 볼 헤드와 함께 대형 시체로 초고 망원 렌즈를 쉽게 잡을 수 있습니다.징

B.규격

치수 9.8 x 4.1 x 1.5 "(250 x 105 x 40mm) [접힌]

신장 7.5 "(190mm)

무게 0.86 lb (390 g)



c.비고

보증기간은 1년.

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
16	QPC 헤드	개	1

A.특징

Novoflex QuadroPod 플랫폼 기본 w / 센터 열린 삼각대 헤드를 받아 (별매) 4 개의 다리를 특징으로 야심 찬 새 Novoflex 카메라 지원 시스템의 일부가 아닌 보통 세, 그리고 이 기본 (2 개 다른 기지 별도로 사용할 수 있는)입니다 (별매). 이 받침대에는 삼각대의 작업 높이를 27cm 높이는 가운데 기둥이 포함되어 있습니다. 이 받침대에 연결할 수 있는 다리를 선택할 수 있습니다 : 알루미늄 미니 다리는 2.8 " 3 또는 4 섹션 탄소 섬유 및 3 또는 4 섹션 알루미늄 버전에서 작업 높이가 3.9 "에서 61"(10cm에서 155cm) 인 10.2 "(7cm에서 26cm) 또는 다리 별도로 구입할 수 있습니다. 4 개의 다리는 카메라의 안정성과 지지력을 향상시키고 흡입 마운트, 클램프 및 스파이크와 같은 추가 지원 액세서리는 별도로 제공됩니다. 그리고 그 오래된 삼각대를 향한 향수를 느끼게된다면, (옵션) 기지 중 하나는 3 개의 다리 또는 4 개의 다리를 받아 들일 것입니다.

B.규격

포장 무게 2.5 lb

박스 치수 (LxWxH) 15.5 x 4.3 x 4.1 "



c.비고

보증기간은 1년.

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
17	삼각대봉/for QLEG 2840	개	1

A.특징

Novoflex QuadroPod 4 절 탄소 섬유 다리 (네 세트)는 4 개의 다리가 아니라 보통 세, 별도의베이스 (3 가지 기지를 갖추고 야심 찬 새 Novoflex 카메라 지원 시스템을 위해 설계된 네 개의 카메라 지원 다리의 집합입니다 별도로 구입할 수 있습니다). 3.9 "에서 61"(10cm ~ 155cm)의 작업 높이를 가진이 7 층 탄소 섬유 다리는 매우 안정적인 카메라 지원을 위해 원하는 바닥에 부착됩니다. 2.8 "~ 10.2"(7cm ~ 26cm)의 작동 높이를 가진 미니 레그는 3 섹션 탄소 섬유와 3 또는 4 섹션 알루미늄 다리가 별도로 제공됩니다. 4 개의 다리는 카메라의 안정성과 지원을 향상시키고 흡입 마운트, 클램프 및 스과이크는 별도로 제공됩니다. 각 다리는 특수 플레이트 (별매)를 사용하여 단일 포드로 사용할 수 있습니다. 그리고 오래된 삼각대를 향한 향수를 느끼게되면, (옵션) 기지 중 하나는 3 개의 다리 또는 4 개의 다리를 받아 들일 것입니다.

B.규격

Weight 5.7 lb / 2.6 kg

Maximum Working Height 61" / 154.9 cm

Minimum Working Height 3.9" / 9.9 cm



c.비고

보증기간은 1년.

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
18	미니다리/ QLEGA1010 용	개	1

A.특징

새 Novoflex 카메라 지원 시스템을 위해 설계된 네 개의 카메라 지원 미니 다리 세트 (3 가지 기지를 사용할 수 있습니다 별도로 구입할 수 있습니다.) 이 알루미늄 미니 다리는 2.8 " ~ 10.2 "(7cm ~ 26cm)의 작업 높이로 매우 안정된 카메라 지지대를 만들기 위해 원하는 바닥에 부착됩니다. 3.9 "에서 61 "(10cm에서 155cm)의 작업 높이를 제공하는 다리 - 3 또는 4 섹션 탄소 섬유 및 3 섹션 또는 4 섹션 알루미늄은 별도로 제공됩니다. 4 개의 다리는 카메라의 안정성과 지원을 향상시키고 흡입 마운트, 클램프 및 스파이크는 별도로 제공됩니다. 그리고 오래된 삼각대를 향한 향수를 느끼게 되면, (옵션) 기지 중 하나는 3 개의 다리 또는 4 개의 다리를 받아들일 것입니다.

B.규격

포장 무게 0.55 파운드

박스 치수 (LxWxH) 8.6 x 3.1 x 1.2 "



c.비고

보증기간은 1년.

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
19	CASTBAL T/S	개	1


A.특징

Novoflex 의 Castbal Tilt-Shift 벨로우즈 부착물 은 대부분의 DSLR, 미러리스 및 중간 포맷 카메라와 함께 사용하여 매크로 사진 및 기타 응용 프로그램에 이상적인 틸트 - 시프트 시스템을 만들 수 있는 소형 벨로우즈 부착물입니다. 벨 로즈는 Castel-Q 매크로 초점 랙과 다양한 Novoflex 카메라 및 렌즈 어댑터와 함께 한쪽 끝 은 카메라에 부착되고 다른 쪽 렌즈는 벨로 시티 및 틸트 매크로 촬영에 필요한 연장 및 움직임을 제공합니다. 최대 확장은 4.72 "이고 최소 확장은 0.9"입니다. 렌즈 패넬 을 좌우로 25 ° 조정하면 초점 랙의 퀵 릴리스 마운트 내에서 렌즈 패넬을 이동할 수 있습니다. 금속 손잡이 나사는 렌즈와 카메라 어댑터를 제자리에 고정시킵니다.

B.규격

확장 범위 0.9-4.72 "(23-120 mm)

무게 0.9 lb (410 g)



C.비고

보증기간은 1년.

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
20	CASTEL CROSS Q	개	1

A.특징

Novoflex 성 크로스 - Q 초점 랙 X 및 Y 축 방향으로 카메라의 정확한 위치 결정 수단 원하는 사진에 적합하다. 이 장치는 안정성과 정확성의 손실 없이 카메라의 위치를 매우 민감하고 부드럽게 조정할 수 있습니다.

B.규격

포장 무게 2.2 lb

박스 치수 (LxWxH) 11.6 x 8.4 x 2.2 “



C.비고

보증기간은 1년.

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
21	CAST FINE	개	1

A.특징

카스텔 포커싱 랙은 정확한 프레이밍과 가능한 가장 선명한 초점을 보장하기 위해 매크로 및 스테레오 사진 촬영에 사용됩니다. 확장 핸들은 미세한 초점을 부드럽게 제어 할뿐만 아니라 랙과 카메라에서 손을 멀리하여 우발적 인 충격을 제거하고 초점을 조절할 때 손의 모터 제어를 향상시킵니다.

B.규격

포장 무게 0.45 파운드

박스 치수 (LxWxH) 5.8 x 3.7 x 2.7 “



C.비고

보증기간은 1년.

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
22	QPL VERTICAL	개	1

A.특징

Novoflex QPL-Vertikal L 형 빠른 릴리즈 플레이트는 쉽게 가로에서 세로 카메라의 방향을 변경 할 수 있습니다. Q = Base 퀵 릴리스 어댑터는 물론 Arca 형식의 빠른 릴리스 어셈블리에도 적합합니다. 이 플레이트는 카메라에 부착 된 파워 부스터 또는 수직 그립과도 작동합니다.

B.규격

포장 무게 0.94 파운드

박스 치수 (LxWxH) 6.5 x 6.0 x 3.0 “



C.비고

보증기간은 1년.

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
23	QPL LEVELER	개	1

A.특징

시스템에 대한 빠른 릴리스 판이다. 이 플레이트에는 크로스 버블 레벨이 있어 정확한 카메라 정렬을 보장합니다. Novoflex 퀵 릴리스와 함께 사용하면 내장 된 안전핀이 부착 된 카메라 또는 다른 장비를 제자리에 유지합니다.

B.규격

포장 무게 0.4 파운드

박스 치수 (LxWxH) 6.3 x 2.3 x 1.0 “



C.비고

보증기간은 1년.

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
24	QPL1	개	1

A.특징

퀵 릴리즈 시스템에 맞는 사각형 퀵 릴리즈 플레이트입니다 아르카 스위스 플립 제외 -Lock . 모든 방향에서 미끄러질 수있는 1.7 "사각형 판에 3/8"카메라 나사가 있습니다.

B.규격

포장 무게 0.14 파운드

박스 치수 (LxWxH) 7.2 x 3.6 x 1.0 “



C.비고

보증기간은 1년.

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
25	PANORAMA Q=PROII	개	1

A.특징

VR-System PRO II는 렌즈의 마디 점을 중심으로 시차가 없는 수평, 수직 피벗을 가능하게 합니다.

원근감 보정 평면 또는 구형 투영에서 다중 행 파노라마용으로 설계되었습니다.

8 개의 조정 가능한 증분으로 이동할 수 있는 낮은 파노라마 기지로 인해 고전적인 단일 행 실린더 파노라마도 쉽게 수행 할 수 있습니다.

편안함, 안정성 및 정밀도 있는 전문적인 파노라마 헤드의 주요 특징입니다.

B.규격

무게 : 1690g (3.7 lbs)

카메라 / 삼각대 피팅 : 1/4 "resp. 3/8 " / 1/4 "



C.비고

보증기간은 1년.

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
26	PRO shift	개	1

A.특징

Novoflex 벨로우즈에 장착 된 Novoflex PROSHIFT +는 평행 이동 및 다중 노출을 사용하여 2-3 장의 개별 사진을 찍는 데 사용됩니다. 이러한 부분 이미지는 적절한 프로그램 (Canon Photo Stitch, Photoshop CS Photomerge 등)을 사용하여 자동으로 전체 이미지에 병합됩니다. Photomerge는 별도의 레벨에서 개별 이미지를 미세하게 보정 할 수 있기 때문에 이점이 있습니다.

B.규격

포장 정보

포장 무게 0.8 파운드

박스 치수 (LxWxH) 4.7 x 4.2 x 3.8 “



C.비고

보증기간은 1년.

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
27	ADAPTER EOS./NIKON NT/for EOS	개	1

A.특징

니콘 G 형 (NO 수동 조리개 링) 렌즈를 캐논 EOS 디지털 SLR 카메라에 장착 할 수 있습니다. 어댑터에는 수동 노출 제어를 위한 통합 조리개 제어 링이 장착되어 있습니다.

B.규격

포장 무게 0.13 lb

박스 치수 (LxWxH) 2.9 x 2.9 x 1.2 “



C.비고

보증기간은 1년.

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
28	ADAPTER EOS/NIK/for EOS	개	1

A.특징

렌즈는 물리적으로 적합하지만 자동 조리개 (AE 미터링) 또는 기타 기능은 이 어댑터를 사용하여 유지되지 않습니다. 이 경우 렌즈에 카메라 본체로 조리개를 제어 할 수 있는 기능이 없으므로 "스톱 다운 모드"에서 미터링 해야 합니다.

B.규격

포장 무게 0.15 파운드

박스 치수 (LxWxH) 2.835 x 2.756 x 1.102 “



C.비고

보증기간은 1년.

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
29	MULTI TOOL	개	1

A.특징

삼각대와 다른 사진 액세서리와 함께 일하는 사람을 위한 이상적인 작은, 하지만 강력한 도구입니다. 이 소형 도구에는 5 개의 16 진수 키 (2, 3, 4, 5, 6mm), 스크류 드라이버, 십자형 스크루 드라이버 및 Torx T25가 포함되어 있습니다.

B.규격

포장 무게 0.13 lb

박스 치수 (LxWxH) 3.7 x 3.4 x 0.4 “



C.비고

보증기간은 1년.

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
30	STASET	개	1

A.특징

사용자의 특정 요구에 맞게 변경할 수 있도록 설계 지원 스튜디오 액세서리의 구성 세트입니다. 로드 세트는 다음을 포함하여 중급 ~ 경량 사진 액세서리를 지원하는 데 사용할 수 있습니다. 반사경, 깃발, 작은 섬광, 클램프 등을 야외 또는 스튜디오 환경에서 사용할 수 있습니다. 이 세트는 상업, 매크로 또는 미술 사진을 위한 작은 주제를 담는 데 사용할 수도 있습니다.

B.규격

포장 정보

포장 무게 0.98 파운드

박스 치수 (LxWxH) 11.3 x 6.25 x 2.2 “



C.비고

보증기간은 1년.

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
31	APO DIGI 90	개	1

A.특징

경사 가능하고 DSLR 카메라와 미러 체를 이용하는 보기 카메라 움직임 되는 시프트 CASTBAL TS 벨로우즈 시스템에 적합하다. 디지털 카메라에 최적화 된 90mm 렌즈는 35mm 카메라로 무한대에서 1.2 배까지 포커싱 범위를 제공하며 APS -C 카메라로 는 최대 1.8 배까지 확대 할 수 있습니다. 렌즈는 CASTBAL 시스템에 맞도록 Novoflex 어댑터 보드로 사전 조립되어 있습니다.

B.규격

치수 어댑터 고리, 렌즈 후드 및 렌즈 캡을 포함하여 3.74 x 2.95 "(95 x 75mm)

무게 어댑터 링, 렌즈 후드 및 렌즈 캡을 포함하여 0.55 lb (250 g)

치수 어댑터 고리, 렌즈 후드 및 렌즈 캡을 포함하여 3.74 x 2.95 "(95 x 75mm)

무게 어댑터 링, 렌즈 후드 및 렌즈 캡을 포함하여 0.55 lb (250 g)



C.비고

보증기간은 1년.

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
32	EOS 5Ds	set	1

- 1) 형식 : 디지털 일안 반사식, AF/AE 카메라
- 2) 기록매체 : CF 카드 (Type I, UDMA 7 호환)
SD/SDHC*/SDXC* 메모리 카드
* UHS-I 카드 호환 가능
- 3) 이미지 센서 크기 : 약 36.0 x 24.0 mm
- 4) 사용 가능 렌즈 : 캐논 EF 렌즈(* EF-S 및 EF-M 렌즈 제외)
(35mm 환산 초점 거리는 렌즈 표기 수치와 동일)
- 5) 렌즈 마운트 : 캐논 EF 마운트
- 6) 이미지 센서
 - 6-1) 형식 : CMOS 센서
 - 6-2) 유효 화소수 : 약 5,060만 화소(* 만의 자리 수로 반올림)
 - 6-3) 화면 비율 : 03:02
 - 6-4) 먼지 제거 기능 : 자동/수동, 먼지 삭제 데이터 첨부
- 7) 레코딩 시스템
 - 7-1) 기록형식 : 카메라 파일 시스템용 설계 규약 (DCF) 2.0
 - 7-2) 이미지 형식 : JPEG, RAW (14bit 캐논 독자 방식)
RAW+JPEG 동시 기록 가능
 - 7-3) 기록 화소수
 - L (Large) : 약 50.3 메가픽셀 (8688 x 5792)
 - M1 (Medium 1) : 약 39.3 메가픽셀 (7680 x 5120)
 - M2 (Medium 2) : 약 22.1 메가픽셀 (5760 x 3840)
 - S1 (Small 1) : 약 12.4 메가픽셀 (4320 x 2880)
 - S2 (Small 2) : 약 2.5 메가픽셀 (1920 x 1280)
 - S3 (Small 3) : 약 0.35 메가픽셀 (720 x 480)
 - RAW : 약 50.3 메가픽셀 (8688 x 5792)
 - M-RAW : 약 28.0 메가픽셀 (6480 x 4320)
 - S-RAW : 약 12.4 메가픽셀 (4320 x 2880)
 - 7-3) 크롭/화면 비율 :

크롭 촬영 및 설정한 화면 비율로 촬영 가능

풀 프레임 / 약1.3x (크롭) / 약1.6x (크롭) / 1:1 (화면 비율) / 4:3 (화면 비율) / 16:9 (화면 비율)

7-4) 저장 기능 : 표준, 카드 자동 전환, 분할 저장, 다중 미디어 저장

7-5) 폴더 생성/선택 : 가능

7-6) 파일명 : 초기값 설정 / 사용자 설정 1 / 사용자 설정 2

7-7) 파일 번호 : 연속, 자동 리셋, 수동 리셋

8) 촬영 시 이미지 처리

8-1) 픽처 스타일 : 자동, 표준, 인물, 풍경, 상세, 뉴트럴, 충실 설정, 모노크롬, 사용자 설정 1-3

8-2) 화이트 밸런스 : 자동 (분위기 우선), 자동 (화이트 우선), 프리셋 (태양광, 그늘, 흐림, 텅스텐광, 백색 형광등, 플래시), 사용자 설정, 색 온도 설정 (약 2500-10000 K), 화이트 밸런스 보정, 화이트 밸런스 브래케팅 제공

* 플래시 색 온도 정보 전송 가능

8-3) 노이즈 감소 : 장시간 노출과 고감도 ISO 촬영에 적용 가능

8-4) 자동 이미지 밝기 보정 : 자동 밝기 최적화 기능 제공

8-5) 하이라이트 톤 우선 : 제공

8-6) 렌즈 수차 보정 : 주변 조도 보정, 색 수차 보정

9) 뷰 파인더

9-1) 형식 : 아이레벨 펜타프리즘

9-2) 시야율 : 가로/세로 약 100% (아이포인트 약 21mm, 풀 프레임)

9-3) 배율 : 약 0.71x (무한에서 50mm 렌즈로 -1m-1)

9-4) 아이포인트 : 약 21 mm (-1 m-1에서 접안 렌즈 중앙으로부터)

9-5) 내장 시도 조절 : 약 -3.0 - +1.0 m-1 (dpt)

9-6) 포커싱 스크린 : 고정

9-7) 격자 표시 : 제공

9-8) 전자 수평계 : 제공

9-9) 기능 설정 디스플레이 : 배터리, 화이트 밸런스, 드라이브 모드, AF 동작, 측광 모드, 화질: JPEG/RAW, 감박임 방지, 경고기호 !

9-10) 미리 : 퀵 리턴 타입

9-11) 피사계 심도 미리보기 : 제공

10) 오토포커스

10-1) 형식 : TTL 2차 결상, 전용 AF 센서로 위상차 검출 방식

10-2) AF 포인트 : 61 포인트 (크로스 타입 AF 포인트: 최대 41 포인트)

* 사용 가능한 AF 포인트, 크로스 타입 포인트, 듀얼 크로스 타입 포인트

수는 렌즈에 따라 달라집니다.

- * 중앙에 정렬된 5개의 AF 포인트로 f/2.8에서 듀얼 크로스 타입 포커싱 (AF 그룹: A 그룹 렌즈 사용 시)

10-3) 초점 밝기 범위 :

EV -2 - 18 (조건: f/2.8 검출 중앙 AF 포인트, One-Shot AF, 실온, ISO 100)

10-4) 초점 동작 : One-Shot AF, AI Servo AF, AI Focus AF, 수동 초점 (MF)

10-5) AF 영역 선택 모드 :

- 단일 포인트 스팟 AF (수동 선택), 단일 포인트 AF (수동 선택),
- AF 포인트 확장 (수동 선택: 상하좌우),
- AF 포인트 확장 (수동 선택: 주변), 존 AF (존 수동 선택),
- 61 포인트 자동 선택 AF

10-6) AF 포인트 자동 선택 조건 :

EOS iTR AF 설정 기준 (인물의 얼굴/색상 정보를 사용한 AF 가능)

- * iTR: Intelligent Tracking and Recognition

10-7) AF 구성 톨 : Case 1 - 6

10-8) AI Servo AF 특성 : 추적 감도, 가속/감속 추적, AF 포인트 자동 전환

10-9) AF 사용자 기능 : 16가지

10-10) AF 미세 조정 : AF 미세 조정 (모든 렌즈를 일괄 조정, 렌즈별로 조정)

10-11) AF 보조광 : EOS 전용 외부 스피드라이트에서 발광

11) 노출 제어

11-1) 측광 모드 :

- 약 150,000 화소 RGB+IR 측광 센서와 최대 조리개 값에서 252 분할 TTL 측광
- EOS iSA (Intelligent Subject Analysis) 시스템
- 평가 측광 (모든 AF 포인트에 연동)
- 부분 측광 (뷰파인더 중앙의 약 6.1%)
- 스팟 측광 (뷰파인더 중앙의 약 1.3%)
- 중앙 중점 평균 측광

11-2) 측광 범위 : EV 0 - 20 (실온에서, ISO 100)

11-3) 노출 제어 : 프로그램 AE (장면 인텔리전트 오토, 프로그램), 셔터 우선 AE, 조리개 우선 AE, 수동 노출, 별브 노출

11-4) ISO 감도(권장 노출 지수) :

- 장면 인텔리전트 오토 ISO 100 - ISO 3200 범위에서 자동으로 설정
- P, Tv, Av, M, B: 자동 ISO, ISO 100-6400 (1/3스톱이나 1스톱 단위),
- 또는 L (ISO 50 상당), H (ISO 12800 상당)로 ISO 확장

11-5) ISO 감도 설정 :

- ISO 감도 범위, 자동 ISO 범위, 자동 ISO 최저 셔터 속도 설정 가능

11-6) 노출 보정 :

수동: 1/3 또는 1/2스톱 단위로 ± 5 스톱

AEB: 1/3 또는 1/2 스톱 단위로 ± 3 스톱

(수동 노출 보정과 연동 가능)

11-7) AE 잠금

자동: 초점이 맞았을 때 평가 측광으로 One-Shot AF 모드에서 적용

수동: AE 잠금 버튼 사용

11-8) 플리커 방지 : 가능

11-9) 인터벌 타이머 : 촬영 간격 및 촬영 횟수 설정 가능

11-10) 별브 타이머 : 별브 노출 시간 설정 가능

12) HDR 촬영

12-1) 다이내믹 레인지 조절 : 자동, ± 1 EV, ± 2 EV, ± 3 EV

12-2) 효과 : 내추럴, 아트 표준, 아트 비비드, 아트 볼드, 아트 양각

12-3) 자동 이미지 정렬 : 가능

13) 다중 노출

13-1) 촬영 방식 : 기능/조작 우선, 연속 촬영 우선

13-2) 다중 노출 수 : 2~9회의 노출

13-3) 다중 노출 제어 : 증가, 평균, 밝게, 어둡게

14) 셔터

14-1) 형식 : 전자 제어식 포컬 플레인 셔터

14-2) 셔터스피드 : 1/8000에서 30초

(전체 셔터 스피드 범위; 셔터 스피드 범위는 촬영 모드에 따라 달라짐),

별브, 1/200초에서 X-동조

15) 드라이브 시스템

15-1) 드라이브 모드

1매 촬영, 고속 연속 촬영, 저속 연속 촬영, 저소음 단일 촬영,

저소음 연속 촬영, 10초 셀프 타이머/리모트 컨트롤,

2초 셀프 타이머/리모트 컨트롤

15-2) 연속 촬영 속도

고속 연속 촬영: 최대 약 5.0매/초

저속 연속 촬영: 최대 약 3.0매/초,

저소음 연속 촬영: 최대 약 3.0매/초

15-3) 최대 연속 촬영 매수(풀 프레임)

JPEG Large/Fine: 약 31매 (약 510매)

RAW: 약 12매 (약 14매)

JPEG Large/Fine: 약 12매 (약 12매)

* 수치는 8GB CF 카드를 사용한 캐논 테스트 규격
(ISO 100, 표준 픽처 스타일) 기준입니다.

* 괄호 내의 수치는 캐논 테스트 규격 기준으로
UDMA 모드 7의 CF 카드를 사용한 경우입니다.

16) 라이브 뷰 촬영

16-1) 초점 방식 :

콘트라스트 검출 AF 시스템 (얼굴+트래킹, FlexiZone-Single)

수동 초점 (초점 확인 시 약 6x 및 16x 확대 재생 가능)

16-2) 연속 AF : 제공

16-3) 초점 밝기 범위 : EV 0 - 18 (실온에서, ISO 100)

16-4) 측광 모드 :

평가 측광 (315 분할), 부분 측광 (라이브 뷰 화면의 약 6.4%),
스팟 측광 (라이브 뷰 화면의 약 2.8%), 중앙 중점 평균 측광

16-5) 측광 범위 : EV 0 - 20 (실온에서, ISO 100)

16-6) 저소음 촬영 : 가능 (모드 1과 2)

16-7) 격자 표시 : 3종류

17) 동영상 촬영

17-1) 기록 형식 : MOV

17-2) 동영상 : MPEG-4 AVC/H.264

17-3) 음성 : 리니어 PCM

17-4) 기록 크기와 프레임 레이트

Full HD (1920x1080) : 29.97p/25.00p/23.98p

HD (1280x720) : 59.94p/50.00p

VGA (640x480) : 29.97p/25.00p

17-5) 압축방식 : ALL-I (편집용/I-only), IPB (표준)

17-6) 파일 크기

Full HD (29.97p/25.00p/23.98p)/ALL-I : 약 654 MB/분

Full HD (29.97p/25.00p/23.98p)/IPB (표준) : 약 225 MB/분

HD (59.94p/50.00p)/ALL-I : 약 583 MB/분

VGA (29.97p/25.00p)/IPB (표준) : 약 78 MB/분

17-7) 카드 요구사항(읽기/쓰기 속도)

[CF 카드] : ALL-I: 30 MB/초 이상, IPB: 10 MB/초 이상

[SD 카드] : ALL-I: 20 MB/초 이상, IPB: 6 MB/초 이상

17-8) 초점 방식 :

콘트라스트 검출 AF 시스템 (얼굴+트래킹, FlexiZone-Single)

수동 초점 (초점 확인 시 약 6x 및 16x 확대 재생 가능)

17-9) 동영상 서보 AF : 가능

17-10) 초점 밝기 범위 : EV 0 - 18 (실온에서, ISO 100)

17-11) 측광 모드 : 이미지 센서를 사용한 평가 측광 및 중앙 중점 평균 측광

* 초점 방식에 의해 자동 설정

17-12) 측광 범위 : EV 0 - 20 (실온에서, ISO 100)

17-13) 노출 제어 : 자동 노출 촬영 (동영상 촬영용 프로그램 AE),

셔터 우선 AE, 조리개 우선 AE, 수동 노출

17-14) 노출 보정 : 1/3스톱 또는 1/2스톱 단위로 ± 3 스톱

17-15) ISO 감도 (권장 노출 지수)

장면 인텔리전트 오토, Tv: ISO 100 - ISO 6400 내에서 자동 설정

P, Av, B: ISO 100 - ISO 6400 내에서 자동으로 설정,

H (ISO 12800 상당)로 확장 가능

M: 자동 ISO (ISO 100 -6400에서 자동 설정),

ISO 100 - 6400에서 수동으로 설정 (1/3이나 1스톱 단위),

H (ISO 12800 상당)로 ISO 확장 가능

17-16) 타임 코드 : 지원

17-17) 드롭 프레임 : 59.94p/29.97p와 호환

17-18) 녹음

내장 모노 마이크로폰, 외장 스테레오 마이크로폰 단자 제공

녹음 레벨 조정 가능, 윈드 필터 제공, 감쇠기 제공

17-19) 격자 표시 : 3종류

17-20) 타임랩스 동영상 : 촬영 인터벌 및 촬영 매수 설정 가능

촬영 소요 시간, 재생 길이, 남은 카드 용량 확인 가능

17-21) 정지 사진 촬영 : 가능

18) LCD 모니터

18-1) 형식 : TFT 칼라 액정 모니터

18-2) 모니터 크기 및 도트 수 : 와이드 약 8.1 cm (3.2형) (3:2), 약 104만 도트

18-3) 밝기 조정 : 자동 (어둡게, 표준, 밝게), 수동 (7단계)

18-4) 전자 수평계 : 제공

18-5) 인터페이스 언어 : 25개 언어

18-6) 도움말 표시 : 가능

19) 재생

19-1) 이미지 디스플레이 형식 :

단일 이미지 디스플레이 (촬영 정보 없음), 단일 이미지 디스플레이 (기본 정보),
단일 이미지 디스플레이 (촬영 정보 표시: 세부 정보, 렌즈/히스토그램,
화이트 밸런스, 픽처 스타일 1, 픽처 스타일 2, 색 공간/노이즈 감소,
렌즈 수차 보정), 인덱스 디스플레이 (4/9/36/100매 이미지),
2매 이미지 디스플레이

19-2) 하이라이트 경고 : 노출 과다 하이라이트 깜빡임

19-3) 확대 화면 : 약 1.5x-16x, 초기 배율 및 위치 설정 가능

19-4) 이미지 탐색 방법 : 단일 이미지, 10매 또는 100매 이미지 점프, 촬영날짜별, 폴더별, 동영상만, 정지영상만, 보호된 이미지, 등급별

19-5) 이미지 회전 : 제공

19-6) 등급 : 제공

19-7) 동영상 재생 : 가능 (LCD 모니터, HDMI), 내장 스피커

19-8) 슬라이드 쇼 : 모든 이미지, 날짜별, 폴더별, 동영상, 정지 영상, 보호된 이미지, 등급별

19-9) 이미지 보호 : 가능

19-10) 이미지 복사 : 가능

20) 이미지 후처리

20-1) 카메라 내 : 밝기 보정, 화이트 밸런스, 픽처 스타일, 자동 밝기 최적화 기능,

20-2) RAW 이미지 처리 : 고감도 ISO 노이즈 감소, JPEG 기록 화질, 색 공간, 주변 조도 보정, 왜곡 보정, 색 수차 보정

20-3) 리사이즈 : 가능

20-4) 트리밍 : 가능

21) 인터페이스

21-1) DIGITAL 단자 : SuperSpeed USB (USB 3.0)

21-2) HDMI mini OUT 단자 :

C 타입(해상도 자동 전환), CEC 호환

컴퓨터 통신, 다이렉트 프린팅,

무선 파일 트랜스미터 WFT-E7 (Ver. 2) 연결,

GPS 수신기 GP-E2, Connect Station CS100 연결

21-3) HDMI mini OUT 단자 : C 타입 (해상도 자동 전환), CEC 호환

21-4) 외부 마이크 IN 단자 : 3.5mm 직경 스테레오 미니 잭

21-5) 리모트 컨트롤 단자 : N3 타입 리모트 컨트롤용

21-6) 무선 리모트 컨트롤 : 리모트 컨트롤러 RC-6 호환

21-7) Eye-Fi 카드 : 지원

22) 전원

22-1) 배터리

배터리 팩 LP-E6N/LP-E6, 1개

* AC 전원은 AC 어댑터 키트 ACK-E6로 사용할 수 있습니다.

* 배터리 그룹 BG-E11 부착 시에는 AA/R6 배터리를 사용할 수 있습니다.

22-2) 배터리 정보 : 잔여 용량, 촬영 횟수, 충전 성능, 배터리 등록 가능

22-3) 촬영 가능 매수 :

뷰파인더 촬영 시: 23°C에서 약 700매. 0°C에서 약 660매

라이브 뷰 촬영 시: 23°C에서 약 220매. 0°C에서 약 210매

* 완전 충전된 배터리 팩 LP-E6N 사용 시

22-4) 동영상 촬영 시간 :

23°C에서 약 1시간 30분

0°C에서 약 1시간 25분

* 완전 충전된 배터리 팩 LP-E6N 사용 시

23) 크기(W x H x D) : 약 152.0 x 116.4 x 76.4mm

24) 무게 : 약 930g (CIPA 가이드라인 기준)

약 845g (본체만)

25) 작동 온도 범위 : 0°C - 40°C

26) 작동 습도 : 85% 이하

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
33	TC-80N3	개	1

- 1) 종류: 릴리즈 타입 유선 리모컨
- 2) 주요기능: 촬영
- 3) 자동타이머, 공간타이머, 노출타이머 : 노출시간 기억 기능
- 4) 액정스크린 조명 적용
- 5) 케이블 길이: 80cm

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
34	RS-80N3	개	1

- 1) 형식 : 릴리즈 타입 유선 리모컨
- 2) 주요기능: 촬영
- 3) 벌브 셔터 지원 : 셔터 고정 가능
- 4) 케이블 길이: 80cm

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
35	GPS RECEIVER	개	1

- 1) 종류 : GPS 수신기
- 2) 적용모델 : 7D, 1DX 이후 발표모델
ex) EOS 6D, 7D, 1DX, 650D, 5D Mark III, EOS M, 5Ds, 5DsR 등
- 3) 특징
 - 3-1) 촬영 방향 정보, 방위기록
 - 3-2) 시간 동기화(현지 시간으로 자동 설정)
 - 3-3) 구글맵 연동
 - 3-4) 액세서리 슈(마운트)에 장착 가능

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
36	eyecup EG	개	1

- 1) 종류 : 접안부 장착 액세서리
- 2) 특징 : 부드러운 고무를 사용하여 눈에 좋고 안경 사용시에 소프트한 감촉

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
37	W-E1	개	1

- 1) 크기 (W x H x D) : 약 24.0 x 32.0 x 2.1mm
- 2) 무게약 : 2g
- 3) 작동 온도 범위 : 0°C - 40°C
- 4) 작동 습도 : 85% 이하
- 5) 무선 통신
 - 5-1) 준거 규격 : IEEE 802.11b/g/n
 - 5-2) 전송 방식 : DS-SS 모듈레이션 (IEEE 802.11b)
OFDM 모듈레이션 (IEEE 802.11g/n)
 - 5-3) 전송 범위 : 약 10m
 - * 스마트폰과 통신 시
 - * 송/수신 안테나 사이에 장애물이 없고 전파 방해가 없을 시
(일반적인 환경에서는 이미지 디스플레이가 지연되거나 이미지가
매끄럽게 디스플레이 되지 않을 수 있습니다.)
 - 5-4) 전송 주파수 (중앙 주파수)주파수: 2412 ~ 2462 MHz / 채널: 1 ~ 11 ch
 - 5-5) 접속 방식 : 카메라 액세스 포인트 모드, Infrastructure*
 - * Wi-Fi 보안 설정 지원
 - 5-6) 보안
 - ① 인증 방식: 개방 시스템, 공유 키, WPA/WPA2-PSK
 - ② 암호화 방식: WEP, TKIP, AES
- 6) Wi-Fi 기능
 - 6-1) 스마트폰과 통신 : 스마트폰을 사용한 이미지 재생, 제어, 수신 가능
스마트폰을 사용한 카메라 원격 제어 가능
 - 6-2) EOS Utility를 사용한 원격 조작
: EOS Utility의 원격 제어 기능 및 이미지 재생 기능을 무선으로 사용 가능

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
38	IFC-150U II	개	1

- 1) 종류 : USB 케이블
- 2) 길이 : 1.5m

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
39	ZEISS Distagon T* 35mm F1.4 ZE	개	1

- 1) 호환바디 : 풀프레임용
- 2) 마운트 : 캐논(EF)
- 3) 화각 : 광각단렌즈
- 4) 초점거리 : 35mm
- 5) 밝기 : F1.4
- 6) 최단촬영거리 : 30cm
- 7) 구성 : 저분산, 비구면
- 8) 필터구경 : 72mm
- 9) 무게 : 850g

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
40	ZEISS Milvus 100mm F2M ZF.2	개	1

- 1) 호환바디 : 풀프레임용
- 2) 마운트 : 캐논(EF)
- 3) 화각 : 망원단렌즈
- 4) 구분 : 최상급(칼자이스)
- 5) 초점거리 : 100mm
- 6) 밝기 : F2
- 7) 최단촬영거리 : 44cm
- 8) 필터구경 : 67mm
- 9) 무게 : 843g

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
41	ZEISS Milvus 21mm F2.8 ZE	개	1

- 1) 호환바디 : 풀프레임용
- 2) 마운트 : 캐논(EF)
- 3) 화각 : 광각단렌즈
- 4) 구분 : 최상급(칼자이스)
- 5) 초점거리 : 21mm
- 7) 밝기 : F2.8
- 8) 최단촬영거리 : 22cm
- 9) 필터구경 : 82mm
- 10) 무게 : 851g

품목번호	품명 및 규격	단 위	수 량
42	ZEISS T* POL Filter 82mm	개	1

- 1) 종류 : CPL필터
- 2) 형태 : 슬림형
- 3) 구경 : 82mm
- 4) 필터기능 : 반사광 제거